


环保物料

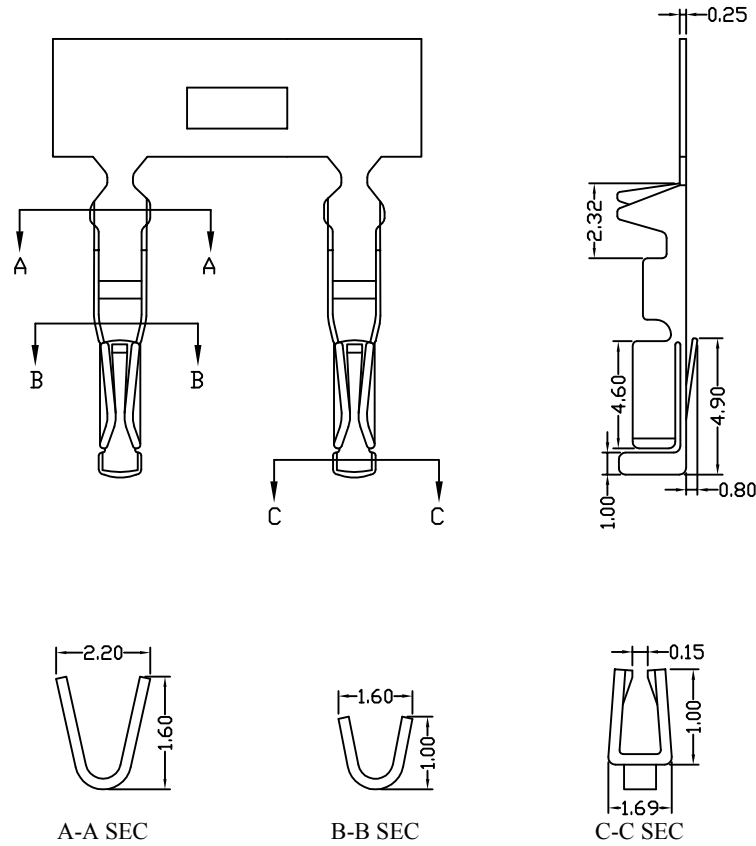

■ SPECIFICATIONS




- Voltage rating: 125V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding Voltage : 500V AC/minute
- Insulation Resistance : 100MΩmin.
- Temperature Range : - 25 °C to + 85 °C
- Contact Resistance : 20mΩmax.

■ TERMINAL

- Part No. :M1254T
- Applicable wires: AWG#28-32
- Material: Phosphor Bronze
- Finish : Tin plated
- Used in HLB M1254H series Housing
- Q' ty : 10000 pcs/reel

							一般公差 GENERAL TOLERANCE . X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1				东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd				料号 PART NO M1254T			
							核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA				品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors							
2011/05/14	A	B	修改图框格式				DK				SUCCESS							
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION				审核 CHK				核准 APPD							
							角法 PROJECT 				刘艳 2007/05/03							
单位 UNIT		比例 SCALE		图号 NUMBER		版次 REV		MM		1: 4		A-070		B				

环保物料

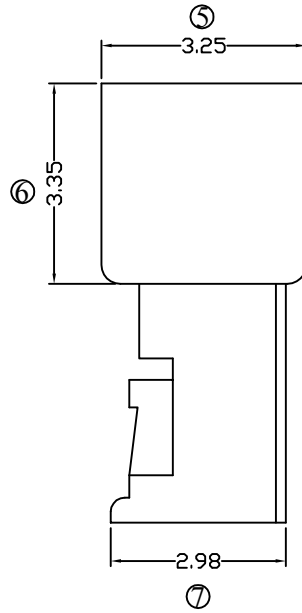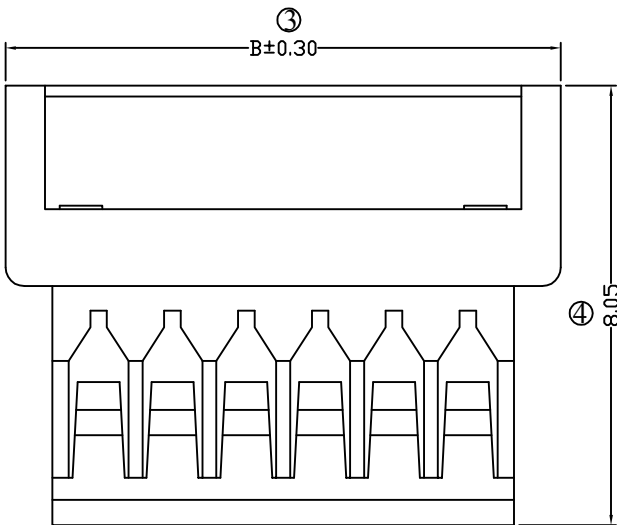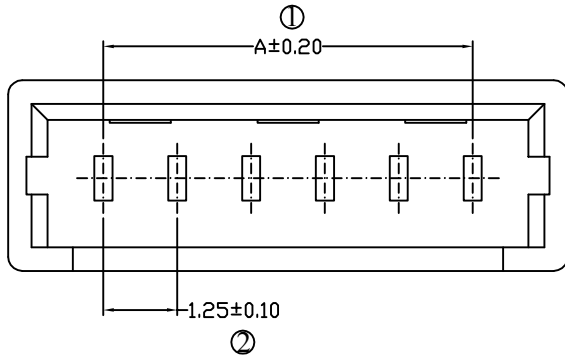

Specifications

- Voltage Rating: 125V AC/DC
- Current Rating: 1A AC/DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation Resistance: 100MΩ min.
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: Intial value/20mΩ max.



Poles	Part No	Dimensions (mm)	
		A	B
2	M1254-02	1.25	4.25
3	M1254-03	2.50	5.50
4	M1254-04	3.75	6.75
5	M1254-05	5.00	8.00
6	M1254-06	6.25	9.25
7	M1254-07	7.50	10.50
8	M1254-08	8.75	11.75
9	M1254-09	10.00	13.00
10	M1254-10	11.25	14.25
11	M1254-11	12.50	15.50
12	M1254-12	13.75	16.75
13	M1254-13	15.00	18.00
14	M1254-14	16.25	19.25
15	M1254-15	17.50	20.50

Housing


- Part No.: M1254MH
- Poles: 02-15
- Material: Nylon 66 UL94V-0
- Suitable HLB M1254T Series Terminal
- Mates With HLB 1254 Series Housing
- Q ty: 1,000 Pcs/Bag

							一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1				东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd				料号 PART NO M1254MH			
											品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors							
2011/05/14	A	B	修改图框格式								核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION				审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT		DK	SUCCESS	刘艳	2007/05/03	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
															MM	1: 4	A-070	B


环保物料

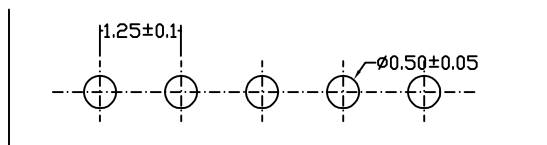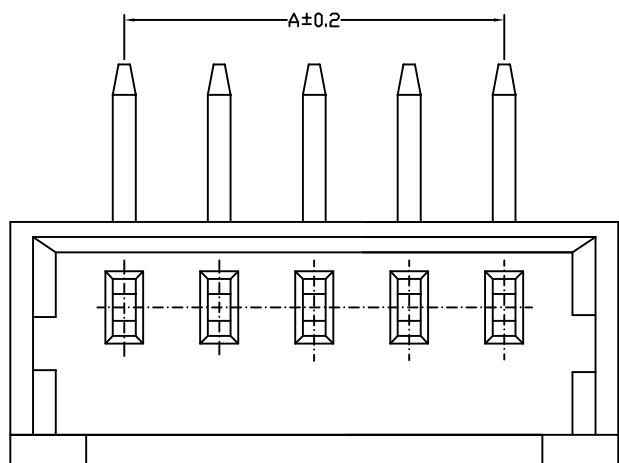

RECOMMAND PCB LAYOUT

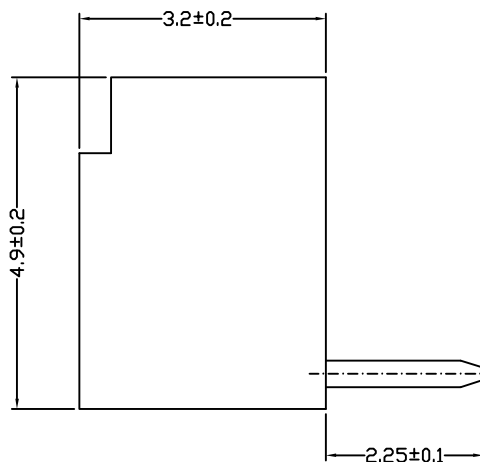

Poles	Part No	Dimensions (mm)	
		A	B
2	9846-02	1.25	4.25
3	9846-03	2.50	5.50
4	9846-04	3.75	6.75
5	9846-05	5.00	8.00
6	9846-06	6.25	9.25
7	9846-07	7.50	10.50
8	9846-08	8.75	11.75
9	9846-09	10.00	13.00
10	9846-10	11.25	14.25
11	9846-11	12.50	15.50
12	9846-12	13.75	16.75
13	9846-13	15.00	18.00
14	9846-14	16.25	19.25
15	9846-15	17.50	20.50

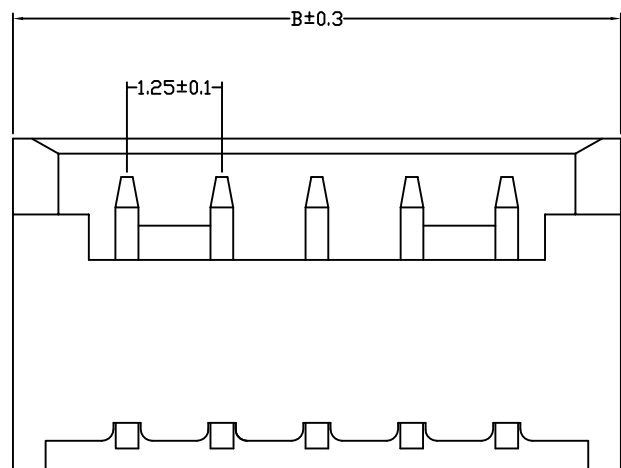

■ SPECIFICATIONS






- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 250V AC/minute
- Insulation resistance: 100MΩ min
- Temperature range: -40°C~+85°C
- Contact resistance: Intial value/10mΩ max
- After enviornment testing/20mΩ max

■ WAFER

- Part No.: M1254WR-XX
- Poles: 2-15
- Material: Nylon 66 UL94V-0
- Q'ty: 1000pcs/bag

				一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1				东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd				料号 PART NO M1254WR-XX						
								核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA				品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors						
2011/05/14	A	B	修改图框格式								单位 UNIT 比例 SCALE 图号 NUMBER 版次 REV MM 1: 4 A-070 B							
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION				审核 CHK	核准 APPD	角法	PROJECT	DK	SUCCESS	刘艳	2007/05/03				

环保物料

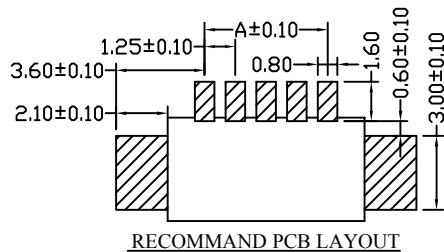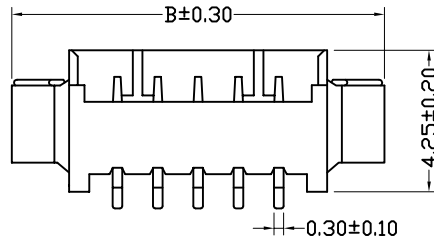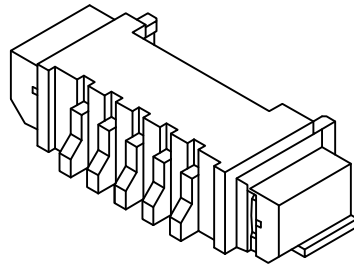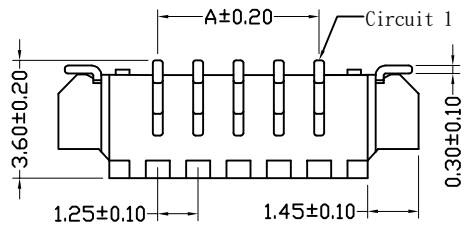

■ Specifications(规格) :

- Voltage rating(额定电压): 125V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥100MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后): ≤30mΩ





■ Wafer(针座)

- Part No. (料号) : M1254WRS-XXP
- Poles(PIN数) : 02-16
- Material (材质) :Housing(胶壳) : Nylon 6T (尼龙6T) UL 94V-0
Pin针:Phosphor Bronze (磷青铜)
Finish(电镀):Tin-Plated (镀锡)
Solder Tabs(定位片):Phosphor Bronze (磷青铜)
Finish(电镀):Tin-Plated (镀锡)
- Mates With HLB M1254H-XXP Series Housing (匹配M1254H-XXP系列胶壳)
- Q'ty (数量) : 1,000Pcs/Bag/每袋 (1,000Pcs)

Poles	PART NO	Dimensions	
		A	B
2	M1254WRS-02	1.25	7.75
3	M1254WRS-03	2.50	9.00
4	M1254WRS-04	3.75	10.25
5	M1254WRS-05	5.00	11.50
6	M1254WRS-06	6.25	12.75
7	M1254WRS-07	7.50	14.00
8	M1254WRS-08	8.75	15.25
9	M1254WRS-09	10.00	16.50
10	M1254WRS-10	11.25	17.75
11	M1254WRS-11	12.50	19.00
12	M1254WRS-12	13.75	20.25
13	M1254WRS-13	15.00	21.50
14	M1254WRS-14	16.25	22.75
15	M1254WRS-15	17.50	24.00
16	M1254WRS-16	18.75	25.25

				一般公差 GENERAL TOLERANCE				东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd				料号 PART NO M1254WRS-XXP			
				. X ±0.3 . XX ±0.2 . XXX ±0.1				核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA				品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors			
2011/05/14	A	B	修改图框格式				SUCCESS 刘艳 2007/05/03				单位 UNIT 比例 SCALE 图号 NUMBER 版次 REV MM 1/1 A-106 B				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION				角法 PROJECT								

环保物料

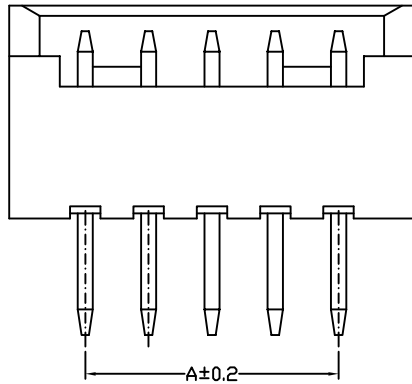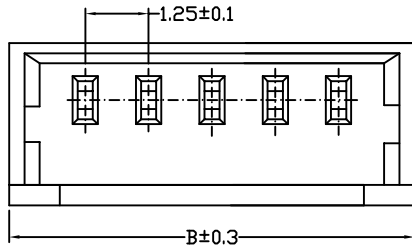

RECOMMEND PCB LAYOUT

Poles	Part No	Dimensions (mm)	
		A	B
2	M1254W-02	1.25	4.25
3	M1254W-03	2.50	5.50
4	M1254W-04	3.75	6.75
5	M1254W-05	5.00	8.00
6	M1254W-06	6.25	9.25
7	M1254W-07	7.50	10.50
8	M1254W-08	8.75	11.75
9	M1254W-09	10.00	13.00
10	M1254W-10	11.25	14.25
11	M1254W-11	12.50	15.50
12	M1254W-12	13.75	16.75
13	M1254W-13	15.00	18.00
14	M1254W-14	16.25	19.25
15	M1254W-15	17.50	20.50

■ SPECIFICATIONS








- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 250V AC/minute
- Insulation resistance: 100MΩ min
- Temperature range: -40°C~+85°C
- Contact resistance: Intial value/10mΩ max
- After enviornment testing/20mΩ max

■ WAFER

- Part No.: M1254WV-XX
- Poles: 2-15
- Material: Nylon 66 UL94V-0
- Q'ty: 1000pcs/bag

							一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1				东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd				料号 PART NO M1254WV-XX			
											品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors							
2011/05/14	A	B	修改图框格式								核准 APPD	审核 CHK	绘图 DR	日期 DATA				
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION				审核 CHK	核准 APPD	角法 PROJECT		DK	SUCCESS	刘艳	2007/05/03	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
															MM	1: 4	A-070	B

环保物料

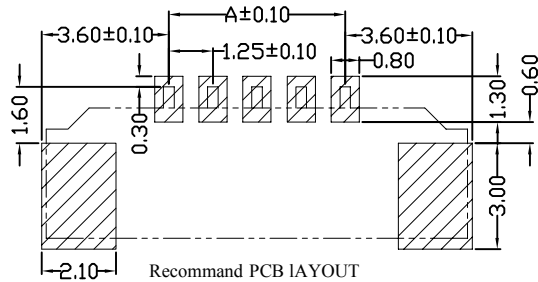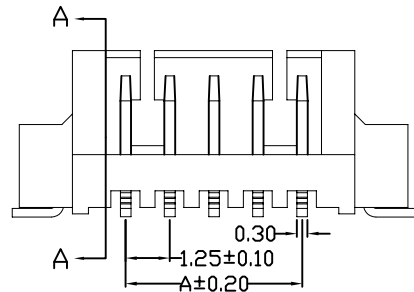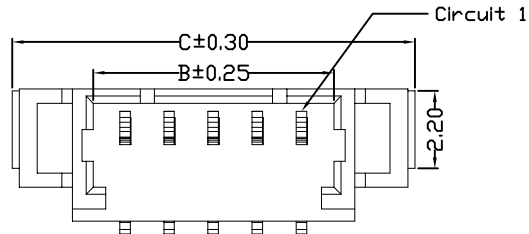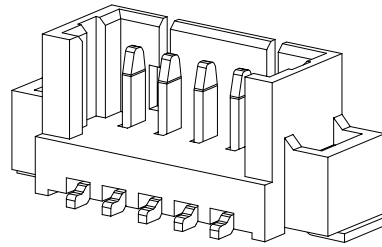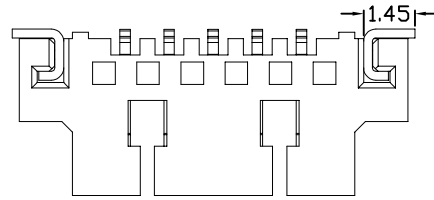

■ Specifications(规格) :

- Voltage rating(额定电压): 150V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -40°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): ≥500MΩ
- Contact resistance(接触电阻): ≤20mΩ
- After environmental testing(环境测试后): ≤30mΩ

■ Wafer(针座)

- Part No. (料号) :M1254WVS-XX
- Poles (PIN数) : 02--20
- Material (材质) : Housing(胶壳) : Nylon 6T (尼龙6T) UL 94V-0
Pin针:Brass (黄铜)
Finish (电镀) :Tin-Plated (镀锡)
Solder Tabs(定位片) : Brass (黄铜)
Finish (电镀) :Tin-Plated (镀锡)
- Mates With HLB M1254H Series Housing (匹配 M1254H系列胶壳)
- Q' ty (数量) : 1,000Pcs/Bag/每袋 (1,000Pcs)

Poles	Part No	Dimensions (mm)		
		A	B	C
2	M1254WS-02PS	1.25	3.05	7.65
3	M1254WS-03PS	2.50	4.30	8.90
4	M1254WS-04PS	3.75	5.55	10.15
5	M1254WS-05PS	5.00	6.80	11.40
6	M1254WS-06PS	6.25	8.05	12.65
7	M1254WS-07PS	7.50	9.30	13.90
8	M1254WS-08PS	8.75	10.55	15.15
9	M1254WS-09PS	10.00	11.80	16.40
10	M1254WS-10PS	11.25	13.05	17.65
11	M1254WS-11PS	12.50	14.30	18.90
12	M1254WS-12PS	13.75	15.55	20.15
13	M1254WS-13PS	15.00	16.80	21.40
14	M1254WS-14PS	16.25	18.05	22.65
15	M1254WS-15PS	17.50	19.30	23.90
16	M1254WS-16PS	18.05	20.55	25.15
17	M1254WS-17PS	20.00	21.80	26.40
18	M1254WS-18PS	21.25	23.05	27.65
19	M1254WS-19PS	22.50	24.30	28.90
20	M1254WS-20PS	23.75	25.55	30.15

				<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE</p> <p>.X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1</p>				<p>东莞市翰皓精密电子有限公司 Dongguan HanHao Precision Electronics Co.,Ltd</p>				<p>料号 PART NO M1254WVS-XX</p>			
2011/05/14 A B 修改图框格式				<p>角法 PROJECT</p>				<p>核准 APPD 审核 CHK 绘图 DR 日期 DATA</p>				<p>品名 TITLE 1.25 mm Crimp Style connectors</p>			
日期 DATE	旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK	核准 APPD	角法	PROJECT	DONGKUN	SUCCESS	刘艳	2007/05/03	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
												MM	1/1	A-069	B